


FLOOR TYPE

配膳車や手押車を運ぶのに便利なフロアタイプ






■塗装は標準5色を用意しております。(写真は、カーサホワイト)

●出入口正面図・断面図

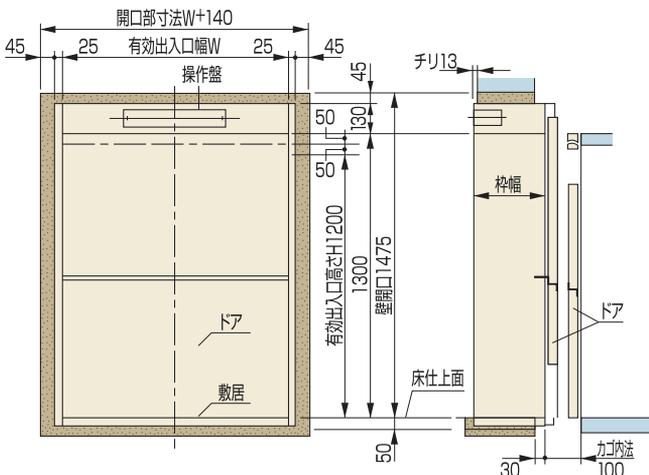


※出入口/カゴ共2枚上下開き式ドアの場合
※写真はイメージです。

●昇降路平面図

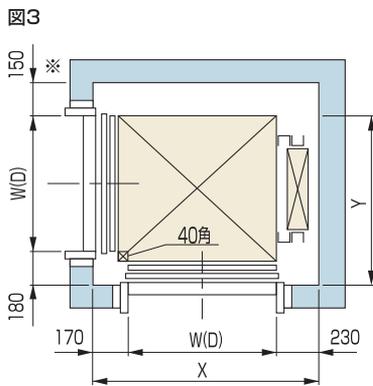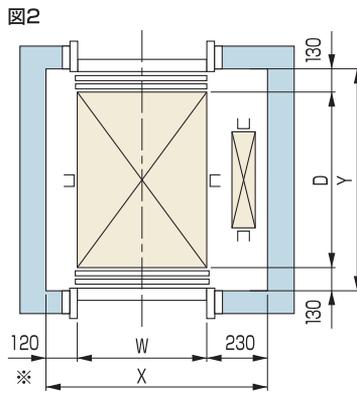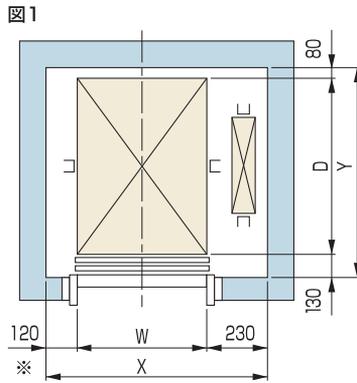

●昇降路断面図

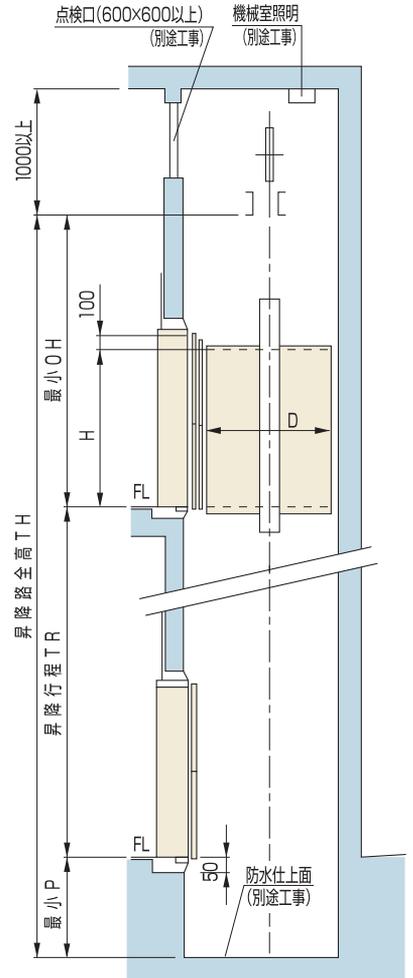

カゴドア

- 2枚扉上下開き式です。
- 安全棒、半枚上開き式も用意しております。

出入口ドア

- ドアは2枚扉上下開き式が標準です。

※出入口1枚上開きドアの場合180となります。

- 落下防止装置(オプション)付=本表の適用は不可ですので、別途ご相談ください。
- 躯体がコンクリート構造でない場合は、別途鉄骨が必要となります。

●フロアタイプ寸法表

型 式	図番	積載量 (kg)	速度 (m/min)	カゴ内法(mm)		昇降路内法(mm)		OH(mm)	ビット (mm)	電動機 (kW)
				間口×奥行×高さ W×D×H	間口 X	奥行 Y	カゴドア 2枚上下			
SL-200-S45	1	200	45	900×1100×1200	1250	1310	2100	700	P	1.5
-D45	2					1360				
-L45	3					1360				
SL-300-S45	1	300	45	1000×1000×1200	1350	1210	2100	700	P	2.2
-D45	2					1260				
-L45	3					1290				
SL-500-S22	1	500	22	1000×1000×1200	1400	1210	2100	700	P	2.2
-D22	2					1260				
-L22	3					1290				

●フロアタイプ仕様一覧表

	品目名	材質及び表面仕上
出入口	三方枠	鋼鉄1.6tウレタン樹脂塗装
	敷居	L50×50×6 ステンレス鋼鉄貼付
カゴ	ドア	鋼鉄1.6tウレタン樹脂塗装
	カゴパネル	鋼鉄1.6tウレタン樹脂塗装
	床	縞鋼鉄ウレタン樹脂塗装
	ドア	鋼鉄1.6tウレタン樹脂塗装

○弊社リフトの出入口ドアはエレベータ協会標準(JEAS-207)に定められた構造を採用していますので、平成12年建設省告示第1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます。